

Устройства для измерения окружающей среды

- ОВП МЕТР
- СОЛЕМЕР
- ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧИСТОТЫ ВОДЫ
- КОНДУКТОМЕТР

- Превосходно подходят для контроля качества воды
- Просты в использовании
- Соответствуют стандарту CE



ОВП МЕТР
Окислительно-восстановительный потенциал
(МОДЕЛЬ: ER-1000)



СОЛЕМЕР
(МОДЕЛЬ: ET-1000)



ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧИСТОТЫ ВОДЫ
(МОДЕЛЬ: EW-1000)



КОНДУКТОМЕР
(МОДЕЛЬ: EC-2000)



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОВП МЕТР (МОДЕЛЬ: ER-1000)

МОДЕЛЬ	ER-1000
ДИСПЛЕЙ	высота цифр 21.5мм
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	-1,999 мВ до +1,999 мВ (ОВП)
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	1 мВ
ТОЧНОСТЬ	±(0.8% + 1d) * Основной зонд * 23 ± 5°C, после калибровки
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ	Приблизительно 0.4 секунды
УСЛОВИЯ ТЕМПЕРАТ./ВЛАЖН.	0 до 50°C (32°F до 122°F), 80% отн. влаж. (макс.)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	LR03 (1.5V) батарейка 6 шт.
РАЗМЕР	202 (ш) X 68 (в) X 30 (толщ.) мм
ВЕС	около 330г (включая датчик и батарейку)
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Руководство по эксплуатации x 1 шт. LR03 (1.5V) батарея 6 шт.

СОЛЕМЕР (МОДЕЛЬ: ET-1000)

МОДЕЛЬ	ET-1000
ДИСПЛЕЙ	высота цифр 21.5мм
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	0 до 10% соли (% по весу)
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	0.01% соли
ТОЧНОСТЬ	±0.5% значения величины соли
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ	Приблизительно 0.4 секунды
КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМП. ВОЗДЕЙСТВИЙ	Автоматическая, 0 до 50°C (32°F до 122°F)
УСЛОВИЯ ТЕМПЕРАТ./ВЛАЖН.	0 до 50°C (32°F до 122°F), 80% отн. влаж. (макс.)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	LR03 (1.5V) батарейка 6 шт.
РАЗМЕР	202 (ш) X 68 (в) X 30 (толщ.) мм
ВЕС	около 330г (включая датчик и батарейку)
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Руководство по эксплуатации LR03 (1.5V) батарейка 6 шт., датчик 1 шт.


ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧИСТОТЫ ВОДЫ (МОДЕЛЬ: EW-1000)

МОДЕЛЬ	EW-1000
ДИСПЛЕЙ	высота цифр 21.5мм
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	0 до 1999 μ S
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	1 μ S
ТОЧНОСТЬ	±(3% + 1d) по всей шкале с 23 ± 5°C
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ	Приблизительно 0.4 секунды
КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМП. ВОЗДЕЙСТВИЙ	Автоматическая, 0 до 50°C (32°F до 122°F)
УСЛОВИЯ ТЕМПЕРАТ./ВЛАЖН.	0 до 50°C (32°F до 122°F), 80% отн. влаж. (макс.)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	LR03 (1.5V) батарейка 6 шт.
РАЗМЕР	202 (ш) X 68 (в) X 30 (толщ.) мм
ВЕС	около 330г (включая датчик и батарейку)
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Руководство по эксплуатации, LR03 (1.5V) батарейка 6 шт., датчик 1 шт.

КОНДУКТОМЕТР (МОДЕЛЬ: EC-2000)

МОДЕЛЬ	EC-2000
ДИСПЛЕЙ	высота цифр 21.5мм
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	2 диапазона: 0 до 1.999 мСм, 0 до 19.99 мСм
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	0.001 мСм, 0.01 мСм
ТОЧНОСТЬ	±(3% + 1d) по всей шкале с 23 ± 5°C
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ	Приблизительно 0.4 секунды
КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМП. ВОЗДЕЙСТВИЙ	Автоматическая, 0 до 50°C (32°F до 122°F)
УСЛОВИЯ ТЕМПЕРАТ./ВЛАЖН.	0 до 50°C (32°F до 122°F), 80% отн. влажн. (макс.)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	LR03 (1.5V) батарейка 6 шт.
РАЗМЕР	202 (ш) X 68 (в) X 30 (толщ.) мм
ВЕС	около 330г (включая датчик и батарейку)
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Руководство по эксплуатации, LR03 (1.5V) батарейка 6 шт., датчик 1 шт.

Описание частей прибора

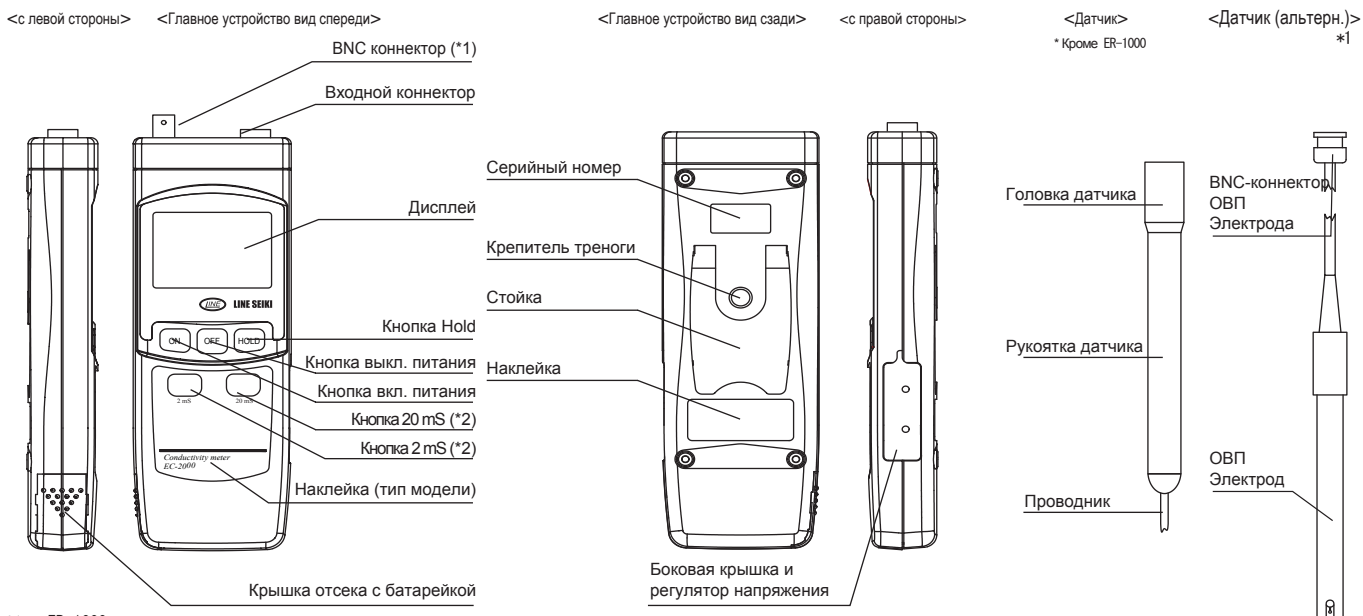

*1...ER-1000
 *2...EC-2000
 *3...ER-1000/ET-1000/EW-1000

LINE SEIKI CO., LTD.

Адрес: 37-7 Chuo-cho, 2-Chome Meguro-ku, Tokyo 152-0001 Japan
 Контакты : Тел. : +81-3-37165151 Факс : +81-3-37104552
 E-mail : lsr@lineseiki.ru Сайт : http://www.lineseiki.ru

Этот каталог был пересмотрен в Октябре 16, 2006.
 *Спецификация может быть изменена без предварительного предупреждения
 Все права защищены © 2006, LINE SEIKI CO., LTD. 1-е издание.
 Напечатано в Японии