



**LINE SEIKI**

**ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР**

**TC-250**

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

**TC-400**

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН

**CE**  
**RoHS**

САМООТКЛЮЧЕНИЕ / УДЕРЖИВАНИЕ ДАННЫХ

Особенности Датчик тип K / самоотключение / удерживание данных / индикация выгорания / сигнал разрядки батарейки / соответствует CE(EMC) / RoHS

Дополнительные особенности TC-400 Единицы измерения на выбор °C или °F / запись MAX. MIN. / Запись данных / относительная величина/ функции отображены на дисплее / память с индексом



*TC-250*



*TC-400*

Спецификация

Модель	TC-250	TC-400
Тип датчика	тип K	
Диапазон измерения	-160°C (-256°F) ~ +1,372 °C(+ 2,502°F)	
Разрешение	авто +199.9°C(+391.8°F) или меньш. : 0.1°C ( 0.2 °F) +200°C( +392°F) или больш. : 1°C( 1.8°F)	
Точность	0 °C ( 32°F) ~ + 199.9 °C (391.8°F) ±: 0.1 % от ИВ +0.7 °C(+1.3°F) -0.1°C (31.8°F) или меньш., +200 °C( +392°F) или больш.: ±0.2% от ИВ +1°C ( +1.8°F) ( при температуре. 25°C(77 °F)±5°C(41°F))	
Температурный коэффиц.	±0.015% от ИВ + 0.06°C( 0.108°F) / °C(1.8°F)	
Время отклика	приблизительно 1.2 сек.	
Функции	Auto Power - Off , Data Hold	°C/ °F (на выбор), самоотключение, удерживание данных , запись (MAX / MIN / Память), относительная величина
Сигнализация	HOLD, Burn-out, Low Battery	HOLD, REC, REL, MAX, MIN, MEM, °C/ °F, Burn-out, Low Battery
Условия темп./влажн.	0 ~ 50°C ( 32 ~ 122°F ) 0 ~ 90 % относ. влажн. at 0 ~ 35°C ( 32 ~ 95°F)	
Питание	батарейка 006P ( 9V )	
Время работы батареек	приблизительно 500 часов	
Размер / вес	приблизительно 166 (в)X 68 (ш) X 35 (толщ.) мм, около. 200г	
Разъем	тип: термопарный датчик	
Принадлежности	одна батарейка 006P, руководство по эксплуатации	
Соответствия	CE и RoHS	

■ Футляр (продается отдельно)  
Модель №/ НМ-818  
Сумка с поясом (на талию)




300 (в) X 140 (ш) X 40 (толщ.) мм

■ Датчик (продается отдельно)  
Обращайтесь к нашему каталогу датчиков для выбора наиболее подходящей для вашей работы модели.

K: -160°C ( -256°F ) ~ +1,372°C ( +2,502°F )

Конструкция и обозначения

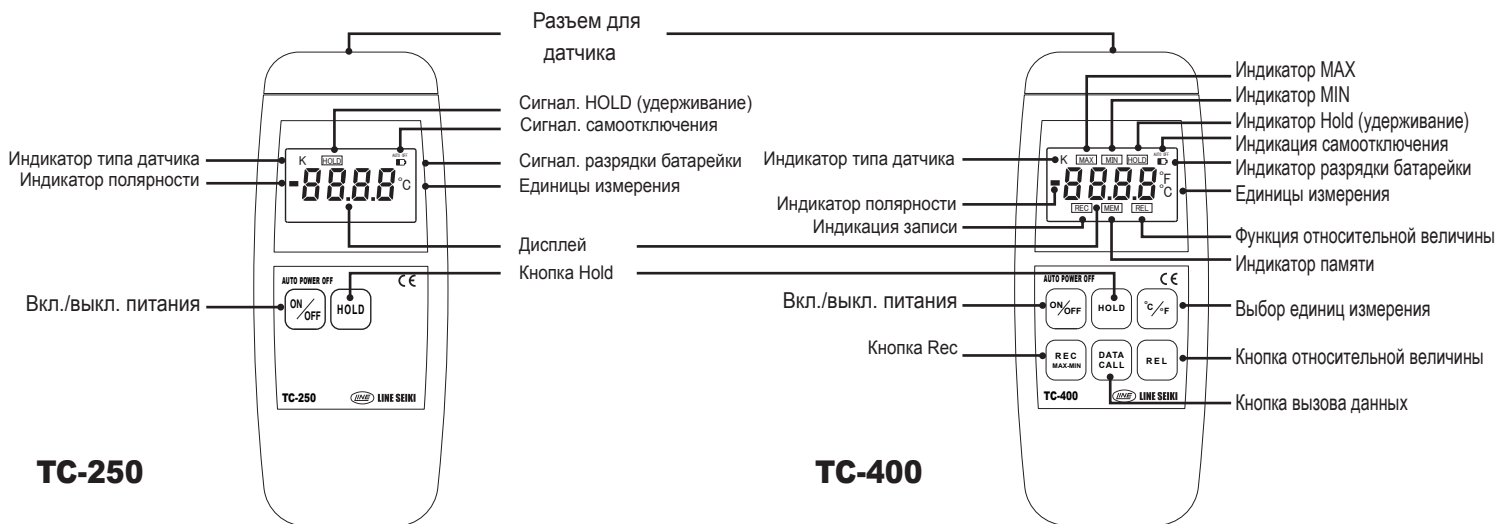

Дистрибьютор:

**LINE SEIKI CO., LTD.**

Адрес: 37-7 Chuo-cho, 2-Chome Meguro-ku, Tokyo 152-0001 Japan  
 Контакт: Тел.: +81-3-37165151 Факс: +81-3-37104552  
 E-mail : lsr@lineseiki.ru Сайт : http://www.lineseiki.ru

Последнее пересмотрение Август 11, 2008.  
 \*Спецификация может быть изменена без предупреждения  
 Все права защищены © 2008, LINE SEIKI CO., LTD. 1-е издание.  
 Отпечатано в Японии