

MCF СЕРИЯ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СЧЕТЧИК МАЛЫХ ГАБАРИТОВ • ЭКОНОМИЧНЫЙ ТИП

■ ОПИСАНИЕ

Экономичный электромагнитный сумматор с кнопкой сброса. Крепится сзади, на основание или при помощи скобы.

Компактный, подходит для установки в местах с ограниченными размерами.

Применение: в аппаратуре используемой для развлечений, механических станках, измерительных устройствах, офисных машинах, инструментах для тестирования и т. д.

■ МОДЕЛИ




ТИП	МОДЕЛИ	ЦИФРЫ	КРЕПЛЕНИЕ	ВЕС
Суммирующий Тотализатор	MCF - 4X	4	Панель (Хомутом)	100 г
	MCF - 6X	6		120 г

■ СПЕЦИФИКАЦИЯ




Источник Питания	АС 100V, 200V 50/60 Гц трансформируемый/ DC 12V, 24V
Электрическое Колебание	-15 ~ +10%
Потребляемая Мощность	АС : 3 ~ 4VA ; DC : 2 ~ 3W
Постоянная подача Энергии	Допустимо
Метод Подсчета	1 импульс = 1 число (под током - ½ числа, без тока - ½ числа)
Частота Счета	10 Гц (максимум)
Длительность Импульса	50 мс минимум
Масштабирование	1 : 1
Дисплей	4.0 × 2.4мм (белые цифры на черном фоне)
Сброс	Ручной Сброс (кнопка)
Подключение	Токоподводящий проводник (250 мм)
Рабочая Температура	-5°C ~ +40°C (без замерзания)
Рабочая Влажность	85% отн. влаж макс. (без выпадения росы)
Испытательное Напряжение	АС1,500V в течении 1 минуты
Сопротивление Изоляции	50MΩ минимум (DC500V меггер)
Колебание	Вибрация: 16.7 Гц, двойная амплитуда 4мм / Сдвиг : 10 ~ 55 Гц, двойная амплитуда 0.5мм
Выносливость	Выносливость: 30G / Удар: 5G
Конструкция	X модели: Передняя панель серого цвета (Noryl)

■ ГАБАРИТЫ

MCF - 4X

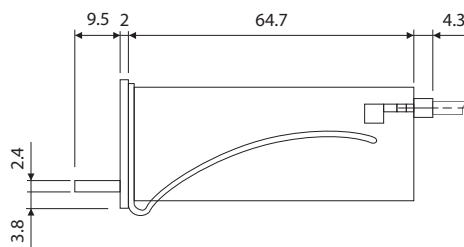

MCF - 6X

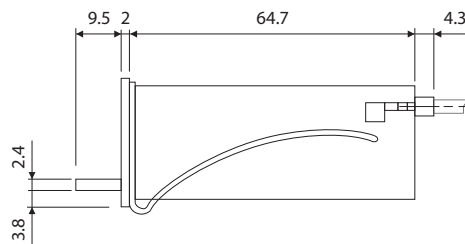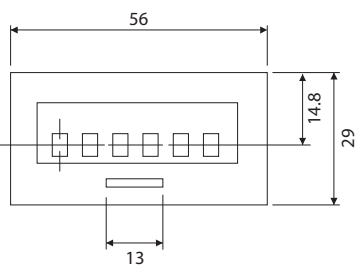

* Спецификация может быть изменена без предварительного предупреждения
Все права защищены © 2010 Line Seiki Co., Ltd.
2012.10.25.



LINE SEIKI CO., LTD.

Адрес : 37-7, Chuo-Cho, 2-Chome, Meguro-ku
Tokyo 152-0001 JAPAN

Контакты : Тел.: +81-3-3716-5151 Факс: +81-3-3710-4552
Сайт : <http://www.lineseiki.ru>