

МСН СЕРИЯ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СЧЕТЧИК ТОТАЛИЗАТОР

- Электромагнитный счетчик малого размера с кнопкой сброса
- Экономичный, легкий
- Имеется в распоряжении с разными типами крепления и с 3, 4, 5 и 6 цифрами
- Применение : в счетных машинах для бизнеса, торговых автоматах, печатных машинах, аппаратуре используемой для развлечений и в других машинах регистрирующих число движений и сдаваемых в аренду

■ ВЫБОР МОДЕЛИ




ТИП	МОДЕЛИ	ЦИФРЫ	КРЕПЛЕНИЕ	ВЕС
Суммирующий Счетчик Тотализатор	МСН – 3Р	3	Панель	130 г
	МСН – 4Р	4		140 г
	МСН – 5Р	5		160 г
	МСН – 6Р	6		180 г
	МСН – 3Х	3	Скоба	110 г
	МСН – 4Х	4		120 г
	МСН – 5Х	5		140 г
	МСН – 6Х	6		140 г
	МСН – 3S	3	Сзади	100 г
	МСН – 4S	4		110 г
	МСН – 5S	5		130 г

■ СПЕЦИФИКАЦИЯ




Источник Питания	AC 100V, 200V 50/60 Гц трансформируемый/ DC 12V, 24V
Электрическое Колебание	±10%
Потребляемая Мощность	AC : 3.8 ~ 4.0VA ; DC : 2.2 ~ 2.8W
Постоянная подача Энергии	меньше 5 минут
Метод Подсчета	1 импульс = 1 число (под током - ½ числа, без тока - ½ числа)
Частота Счета	15 Гц (максимум)
Длительность Импульса	33 мкс минимум
Масштабирование	1 : 1
Дисплей	3.8 × 1.6 мм (цифры белой окраски на черном фоне)
Сброс	Ручной сброс (кнопка)
Подключение	Токоподводящий проводник (250 мм)
Рабочая Температура	-5°C ~ +40°C (без замерзания)
Рабочая Влажность	85% отн. влаж макс. (без выпадения росы)
Испытательное Напряжение	AC1,500V в течении 1 минуты
Соппротивление Изоляции	50MΩ минимум (DC500V меггер)
Колебание	Вибрация: 16.7 Гц, ширина, двойная амплитуда 4мм Сдвиг: 10 ~ 55 Гц, двойная амплитуда 0.5мм
Выносливость	Выносливость: 300 м/с (30G) / Удар: 50 м/с (5G)
Конструкция	P Модели : пластиковая панель (Noryl), черного цвета ; металлическое покрытие S Модели : черный Noryl

ГАБАРИТЫ





MCH-3P

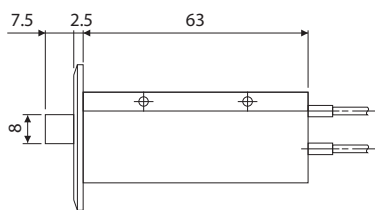




MCH-4P

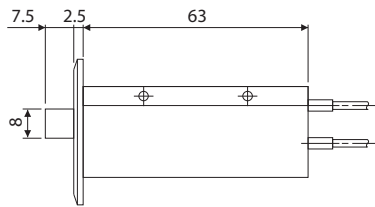



MCH-5P

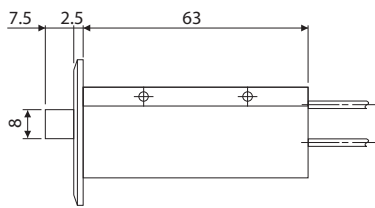




MCH-6P

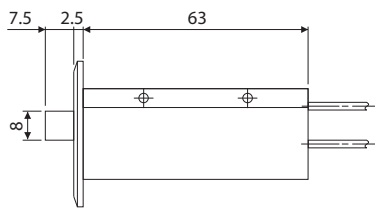




MCH-3X

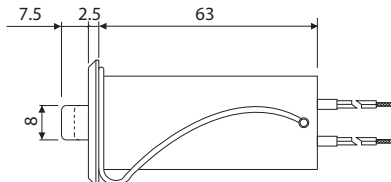




MCH-4X

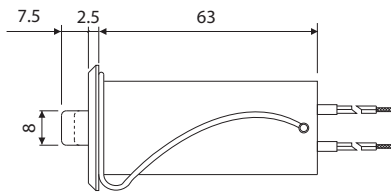




MCH-5X

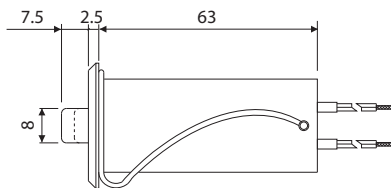




MCH-6X

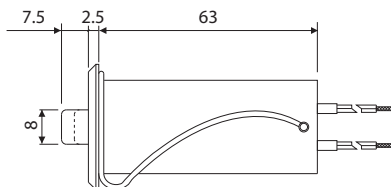




MCH-3S

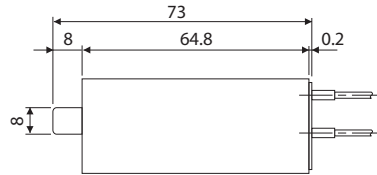

MCH-4S

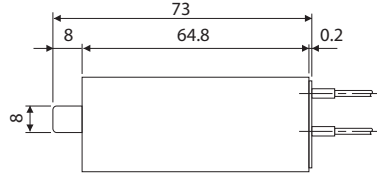

MCH-5S

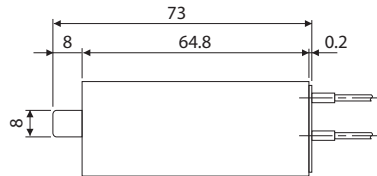

* Спецификация может быть изменена без предварительного предупреждения
 Все права защищены © 2012 Line Seiki Co., Ltd.
 2012.10.25.



LINE SEIKI CO., LTD.

Адрес : 37-7, Chuo-Cho, 2-Chome, Meguro-ku
 Tokyo 152-0001 JAPAN

Контакты : Тел.: +81-3-3716-5151 Факс: +81-3-3710-4552
 Сайт : <http://www.lineseiki.ru>