

ME СЕРИЯ

МИНИАТЮРНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СЧЕТЧИК БЕЗ СБРОСА ПОКАЗАНИЙ

- Миниатюрный размер, без сброса показаний
- Недорогой, низкий расход энергии
- Подходит для установки в местах с ограниченными размерами такими как офисное оборудование, в игровых автоматах и т. д.

■ ВЫБОР МОДЕЛИ




ТИП	МОДЕЛИ	ЦИФРЫ	КРЕПЛЕНИЕ	ВЕС
Тотализатор без сброса показаний	ME – 6000	6	Сзади	50 г
	ME – 7000	7		
	ME – 6020	6	Основание (Горизонтальное)	60 г
	ME – 7020	7		
	ME – 6030	6	Панель (Сзади)	52 г
	ME – 7030	7		
	ME – 6040	6	Основание (Вертикальное)	60 г
	ME – 7040	7		
	ME – 6070	6	Панель (Вставлением)	55 г
ME – 7070	7			

■ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дисплей	6 цифр : 3.5 × 1.8 мм / 7 цифр: 3.5 × 1.4 мм (белые цифры на черном фоне)
Источник Питания	АС 100V 50/60 Гц трансформируемый/ DC 12V, 24V
Электрическое Колебание	-15% / +10%
Потребляемая Мощность	АС : 1.1 VA ; DC : 1.2W
Постоянная подача Энергии	Допустимо
Метод Подсчета	1 импульс = 1 число (под током - ½ числа, без тока - ½ числа)
Частота Счета	10 Гц (максимум)
Длительность Импульса	50 мс минимум
Масштабирование	1 : 1
Сброс	Отсутствует
Подключение	Токопроводящий проводник
Рабочая Температура	-5°C ~ +40°C (без замерзания)
Рабочая Влажность	85% отн. влаж макс. (без выпадения росы)
Испытательное Напряжение	АС1,500V в течении 1 минуты
Сопrotивление Изоляции	50MΩ минимум (DC500V меггер)
Колебание	Вибрация: 16.7 Гц, Ширина: двойная амплитуда 4 мм Сдвиг : 10 ~ 55 Гц, двойная амплитуда 0.5 мм
Выносливость	Выносливость: 300 м/с ² (30G) / Удар: 50 м/с ² (5G)
Конструкция	Панель: Пластиковая (черный цвет) / Корпус: сталь


■ ГАБАРИТЫ

ME-6000 • 7000




■ ГАБАРИТЫ



ME-6020 • 7020

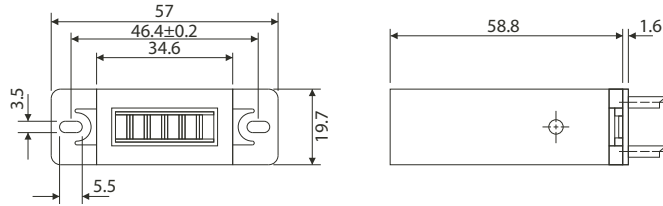


ME-6030 • 7030

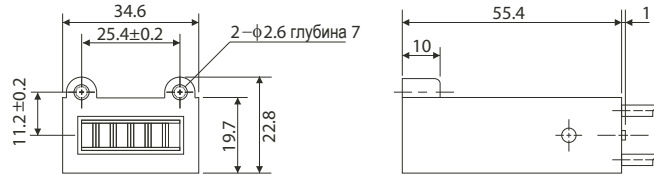

ME-6040 • 7040

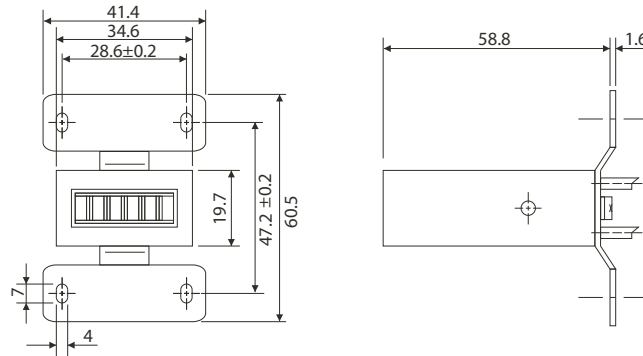

ME-6070 • 7070

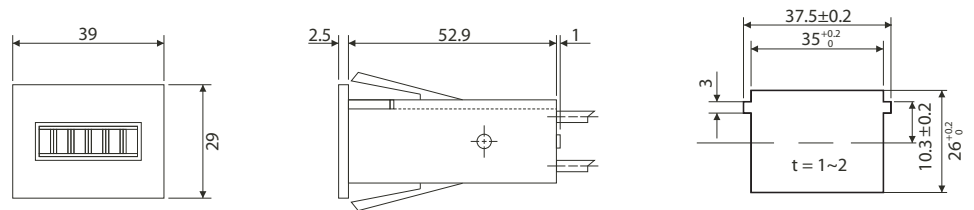

Размер вырезки в панели

* Спецификация может быть изменена без предварительного предупреждения
 Все права защищены © 2012 Line Seiki Co., Ltd.
 2012.10.25.



LINE SEIKI CO., LTD.

Адрес : 37-7, Chuo-Cho, 2-Chome, Meguro-ku
 Tokyo 152-0001 JAPAN

Контакты : Тел.: +81-3-3716-5151 Факс: +81-3-3710-4552
 Сайт : <http://www.lineseiki.ru>